

Dual

Service- Information Dp 1011 V 26



Für Geräte ab Nr. 116 550

Ausgabe 2 D 11 V 26

Technische Daten

Stromart:

Netzspannung:

Antrieb:

Leistungsaufnahme:

Gleichlauf:

Plattenteller-Drehzahlen:

Störspannungsabstand:

Tonabnehmerkopf:

Verstärker:

Lautsprecher:

Netzsicherungen:

Kontroll-Lampe:

Maße:

Gewicht:

Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle

110, 150 oder 220 Volt umschaltbar

zweipoliger Einphasen-Asynchronmotor

ca. 60 Watt

gemessen mit EMT 420 gehör richtig bewertet, Gesamtgleichlauffehler

mit Plattenteller 21 cm Ø max. $\pm 0,25\%$

mit Plattenteller 24 cm Ø max. $\pm 0,20\%$

78, 45, 33 $\frac{1}{3}$ und 16 $\frac{2}{3}$ U/min

bezogen auf 100 Hz, 1,4 cm/s mit Meß-Schallplatte DGG 99012

100 Hz > 42 db 250 Hz > 50 db

abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller Kristall- und Keramik-Tonabnehmersysteme mit $\frac{1}{2}$ " Befestigung

Standardausrüstung:

Tonabnehmerkopf O 212 mit Stereo-Kristall-Tonabnehmersystem CDS 630/5

2 x 2 - stufig, 2 x 4 Watt

Bestückung: 2 x ECL 86, Selengleichrichter B 250 C 125

2 x 5 Watt Spezial-Breitband-Lautsprecher mit Hochtongegel

für 220 V: 300 mA mittelträge

für 110 und 150 V: 600 mA mittelträge

Röhrenlampe E 10, 7 V / 0,3 A

545 x 380 x 210 mm


13,3 kg

DUAL GEBRÜDER STEIDINGER · 7742 ST. GEORGEN / SCHWARZWALD

V 329/1 3 / 1166 H

Printed in Germany

Fig. 3
Verstärker 33 Y - Ausf. A kpl.

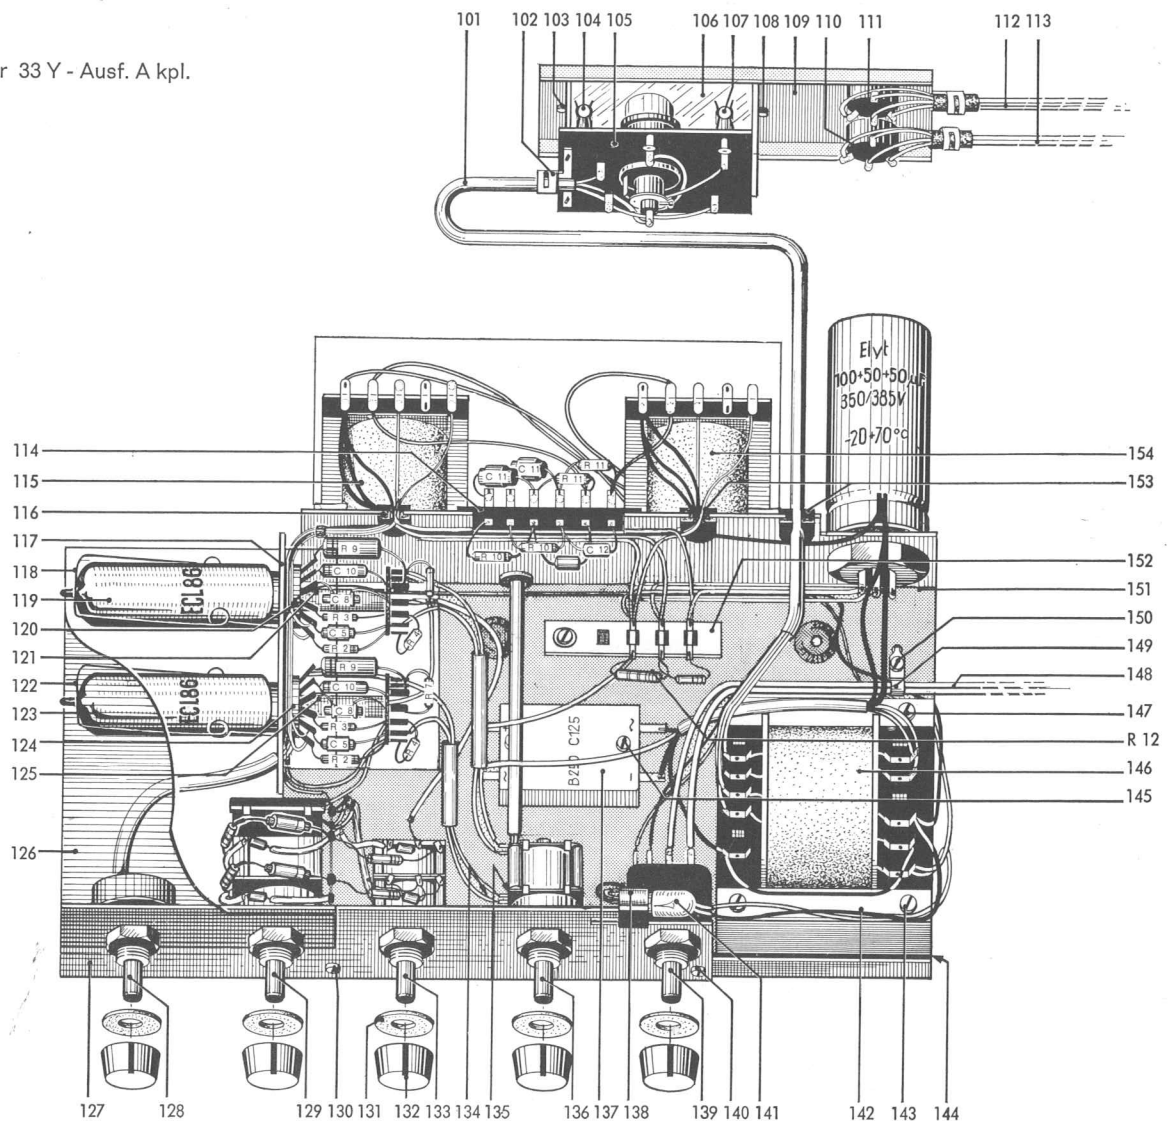

Ersatzteile (Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteilliste 1011)

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
C 1	K 100 / 125 / 20	Kondensator 100 pF, 125 V	2	—,20
C 2	K 10 000 / 125 / 20	Kondensator 10 000 pF, 125 V	6	—,25
C 4	K 10 000 / 125 / 20	Kondensator 10 000 pF, 125 V	6	—,25
C 5	K 22 000 / 125 / 20	Kondensator 22 000 pF, 125 V	4	—,25
C 6	K 4700 / 500 / 20	Kondensator 4 700 pF, 500 V	2	—,25
C 7	K 470 / 125 / 20	Kondensator 470 pF, 125 V	2	—,20
C 8	K 47 / 500 / 20	Kondensator 47 pF, 500 V	2	—,20
C 10	KEis 50 / 12	Elyt-Kondensator 50 µF, 12 V	2	—,60
C 11	K 22 000 / 125 / 20	Kondensator 22 000 pF, 125 V	4	—,25
C 12	K 1000 / 125 / 20	Kondensator 1 000 pF, 125 V	2	—,20
C 13	K 10 000 / 125 / 20	Kondensator 10 000 pF, 125 V	6	—,25
C 14, 15, 16	KESI 100 + 50 + 50 / 350	Elyt-Kondensator 100 + 50 + 50 µF, 350 V	1	6,—
R 1	W 47 K / 0,3 / 10	Widerstand 47 KOhm, 0,3 W	3	—,15
R 2	W 2,2 M / 0,3 / 10	Widerstand 2,2 MOhm, 0,3 W	2	—,15
R 3	W 1,2 K / 0,3 / 10	Widerstand 1,2 KOhm, 0,3 W	2	—,15
R 4	W 680 / 0,3 / 10	Widerstand 680 Ohm, 0,3 W	2	—,15
R 5	W 220 K / 0,3 / 10	Widerstand 220 KOhm, 0,3 W	4	—,15
R 6	W 560 K / 0,3 / 10	Widerstand 560 KOhm, 0,3 W	2	—,15
R 7	W 680 K / 0,3 / 10	Widerstand 680 KOhm, 0,3 W	2	—,15
R 8	W 1 K / 0,3 / 10	Widerstand 1 KOhm, 0,3 W	2	—,15
R 10	W 220 K / 0,3 / 10	Widerstand 220 KOhm, 0,3 W	4	—,15
R 11	W 22 K / 0,3 / 10	Widerstand 22 KOhm, 0,3 W	2	—,15
R 12	W 47 K / 0,3 / 10	Widerstand 47 KOhm, 0,3 W	3	—,15
	W 180 / 1 / 5	Widerstand 180 Ohm, 1 W	2	—,30
	W 2,2 K / 0,5 / 10	Widerstand 2,2 KOhm, 0,5 W	1	—,15

Ersatzteile

(Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteilleiste 1011)

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
101	33 D - U 11	Trafokabel 6-adrig kpl.	1	—,80
102	33 D - 12	Haltebügel	1	—,05
103	LSK 3 / 15 a	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 15	2	—,02
	3,2 / 8 / 1,5 St	Scheibe	2	—,01
104	4024 / 23	Netzsicherung 300 mA mittelträge	1	—,25
105	33 D - U 5	Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler	1	1,50
106	25 K - 11	Abdeckscheibe	1	—,30
107	4024 / 24	Netzsicherung 600 mA mittelträge	1	—,25
108	L 3 / 4 a	Linsenschraube AM 3 x 4	1	—,01
	2,4 / 6 / 0,3 Ps	Scheibe	1	—,01
109	33 Y - U 5	Anschlußrahmen kpl.	1	8,—
110	4019 / 3	Flansch-Steckdose 5-polig	1	—,60
111	4019 / 2	Flansch-Steckdose 3-polig	3	—,45
112	33 Y - 9	Lautsprecherleitung, 3-adrig	1	—,30
113	33 Y - 10	Tonabnehmerleitung 2 x 1 adrig abgesch.	2	—,90
114	4009 / 2	Lötösenleiste 8-teilig	1	—,50
115	4025 / U 24	Ausgangsübertrager EJ 48	2	5,—
	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4 (für Ausgangsübertrager)	14	—,01
116	21 A - 52	Kabel-Durchführung	4	—,10
117	33 Y - U 2	Halteplatte kpl. mit Widerständen und Kondensatoren	1	12,—
	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4 (für Halteplattenbefestigung)	14	—,01
118	4173 / 8	Röhrenhaltefeder	2	—,10
119	4026 / 7	Röhre ECL 86	2	10,—
120	4011 / 13	Noval-Röhrenfassung	2	—,60
121	4011 / 10	Lötstützpunkt, aufsteckbar	2	—,50
122	4173 / 8	Röhrenhaltefeder	2	—,10
123	4026 / 7	Röhre ECL 86	2	10,—
124	4011 / 13	Noval-Röhrenfassung	2	—,60
125	4011 / 10	Lötstützpunkt (am Röhrensockel)	2	—,50
126	33 Y - 12	Wärmeableitblech	1	—,40
127	33 Y - U 4	Frontplatte kpl.	1	34,—
128	4022 / 55	Potentiometer 2,5 KOhm lin. (Balanceregler)	1	2,—
129	4022 / 56	Tandem-Potentiometer 2 x 1,3 MOhm pos. log. (Lautstärkeregler)	1	6,50
130	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14	—,01
131	25 C - 54	Filzring für Drehknopf	5	—,02
132	29 C - U 18	Drehknopf kpl.	5	—,40
133	4022 / 108	Tandem-Potentiometer 2 x 2,5 MOhm lin. (Baßregler)	1	4,50
134	4170 / 9	Rohrschelle	1	—,05
	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14	—,01
135	26 M - 10	Typenschild	1	—,10
136	4022 / 57	Tandem-Potentiometer 2 x 10 MOhm pos. log. (Höhenregler)	1	4,50
137	4011 / 7	Selen-Gleichrichter B 250 C 125	1	5,30
138	4172 / 9	Lampenfassung E 10	1	—,20
139	4022 / 52	Netzschalter mit Zentralbefestigung, 2-polig	1	1,50
140	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14	—,01
141	4013 / 14	Glühlampe E 10, 7 V, 0,3 A	1	—,45
142	33 D - 16	Druckstück	4	—,05
143	Z 4 / 35 a	Zylinderschraube AM 4 x 35	4	—,02
144	33 D - 5	Distanzmutter (für Netztrafo)	4	—,15
	Z 4 / 5 a	Zylinderschraube AM 4 x 5	4	—,01
145	Z 3 / 10 a	Zylinderschraube AM 3 x 10	2	—,01
146	4025 / U 51	Netztrafo kpl.	1	17,50
147	Z 4 / 35 a	Zylinderschraube AM 4 x 35	4	—,02
148	33 A - U 7	Netzkabel kpl.	1	1,75
149	12 A - 325	Kabelschelle	1	—,05
150	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14	—,01
151	33 Y - Ausf. A	Verstärker V 26 kpl.	1	124,—
152	4009 / 12	Lötösenleiste	1	—,30
	Z 3 / 22	Zylinderschraube AM 3 x 22	1	—,02
	34 J - 6	Abstandsrohr	1	—,15
	3,2 / 8 / 0,5 St	Scheibe	8	—,01
153	21 A - 52	Durchführung	4	—,10
154	4025 / U 24	Ausgangsübertrager EJ 48	2	5,—
	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14	—,01
171 *	25 F - 8	Bezugstoff, anthrazit		12,— / m ²
172 *	25 F - 10	Bezugstoff, perlweiß		12,— / m ²
173 *	26 J - 14	Bezugstoff, grauweiß (Lautsprecherbespannung)		12,— / m ²
174 *	SN 3 / 12 a	Senkschraube mit Nasen M 3 x 12 (für Tasten, Winkel und Traggriff)	13	—,02
175 *	SN 3 / 20	Senkschraube mit Nasen M 3 x 20 (für Lautsprecher)	8	—,03
176 *	26 M - D 1	Bedienungsanleitung		
177 *	26 L - U 18	Verpackungskarton kpl.	1	6,—