

Dual

Service- Information Dp 1010 V



Ausgabe 1110

Technische Daten:

Stromart:	Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle
Netzspannung:	110, 150 oder 220 Volt umschaltbar
Antrieb:	zweipoliger Einphasen-Asynchronmotor
Leistungsaufnahme:	ca. 40 Watt
Gleichlauf:	gemessen mit EMT 420 gehör richtig bewertet, Gesamtgleichlauffehler mit Plattenteller 21 cm Ø max. $\pm 0,25\%$ mit Plattenteller 27 cm Ø max. $\pm 0,17\%$
Plattenteller-Drehzahlen:	78, 45, $33\frac{1}{3}$ und $16\frac{2}{3}$ U/min
Störspannungsabstand:	bezogen auf 100 Hz, 1,4 cm/s mit Meßschallplatte DGG 99012 100 Hz > 42 db 250 Hz > 50 db
Tonabnehmerkopf:	abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller Kristall- und Keramik-Tonabnehmer- systeme mit $\frac{1}{2}$ " Befestigung Standardausrüstung: Tonabnehmerkopf O 1 b mit Stereo-Kristall-Tonabnehmersystem CDS 620/4/45
Verstärker:	2-stufig, 4 Watt, ECL 86, Selengleichrichter E 250 / C 50
Lautsprecher:	5 Watt Spezial-Lautsprecher
Sicherungen:	für 220 V: 300 mA mittelträge für 110 und 150 V: 600 mA mittelträge
Kontroll-Lampe:	Röhrenlampe E 10, 7 V / 0,3 A
Gewicht:	9,9 kg
Abmessungen:	395 x 345 x 185 mm

GEBRÜDER STEIDINGER · 7742 ST. GEORGEN / SCHWARZWALD


Pos.-Nr.	B.-Nr. p 1010 V	B.-Nr. H 1010 V	Bezeichnung	Anzahl pro' Gerät
31	4019 / 16	4019 / 16	Lautsprecher-Steckdose, 2-polig	1
32	33 F - U 8	33 F - U 8	Anschlußrahmen kpl.	1
33	4024 / 24	4024 / 24	Netzsicherung 600 mA mittelträge	1
34	33 D - U 3	33 D - U 3	Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler	1
35	4024 / 23	4024 / 23	Netzsicherung 300 mA mittelträge	1
36	33 D - 12	33 D - 12	Haltebügel	1
C 1	K 100/125/20	K 100/125/20	Kondensator, 100 pF, 125 V	1
C 2	K 10000/125/20	K 10000/125/20	Kondensator, 10 000 pF, 125 V	1
C 3	K 22000/125/20	K 22000/125/20	Kondensator, 22 000 pF, 125 V	1
C 4	K 4700/500/20	K 4700/500/20	Kondensator, 4700 pF, 500 V	1
C 5	K 220/125/20	K 220/125/20	Kondensator, 220 pF, 125 V	1
C 6	K 47/500/20	K 47/500/20	Kondensator, 47 pF, 500 V	1
C 7	KE 25 / 12	KE 25 / 12	Elyt-Kondensator 25 µF, 12 V	1
C 8	K 150/500/20	K 150/500/20	Kondensator, 150 pF, 500 V	1
C 9	K 10000/125/20	K 10000/125/20	Kondensator, 10 000 pF, 125 V	1
C 10	K 1000/125/20	K 1000/125/20	Kondensator, 1000 pF, 125 V	1
C 12,13,14	KES 8+50+50/350	KES 8+50+50/350	Elyt-Kondensator 8 + 50 + 50 µF, 350 V	1
C 15	KEis 2 / 350	KEis 2 / 350	Elyt-Kondensator 2 µF, 350 V	1
C 16	K 22000/125/20	K 22000/125/20	Kondensator, 22 000 pF, 125 V	1
R 1	W 47 K/0,3/10	W 47 K/0,3/10	Widerstand 47 KOhm, 0,3 W	1
R 2	W 1,8 K/0,3/10	W 1,8 K/0,3/10	Widerstand 1,8 KOhm, 0,3 W	1
R 3	W 1,5 K/0,3/10	W 1,5 K/0,3/10	Widerstand 1,5 KOhm, 0,3 W	1
R 4	W 220 K/0,3/10	W 220 K/0,3/10	Widerstand 220 KOhm, 0,3 W	1
R 5	W 470 K/0,3/10	W 470 K/0,3/10	Widerstand 470 KOhm, 0,3 W	1
R 6	W 680 K/0,3/10	W 680 K/0,3/10	Widerstand 680 KOhm, 0,3 W	1
R 7	W 1 K/0,3/10	W 1 K/0,3/10	Widerstand 1 KOhm, 0,3 W	1
R 8	W 180/0,5/10	W 180/0,5/10	Widerstand 180 Ohm, 0,5 W	1
R 9	W 220 K/0,3/10	W 220 K/0,3/10	Widerstand 220 KOhm, 0,3 W	1
R 10	W 22 K/0,3/10	W 22 K/0,3/10	Widerstand 22 KOhm, 0,3 W	1
R 11	W 220/1/10	W 220/1/10	Widerstand 220 Ohm, 1 W	1
R 12	W 4,7 K/0,5/10	W 4,7 K/0,5/10	Widerstand 4,7 KOhm, 0,5 W	1
R 13	W 47 K/0,3/10	W 47 K/0,3/10	Widerstand 47 KOhm, 0,3 W	1
R 14	W 1 M/0,3/10	W 1 M/0,3/10	Widerstand 1 MOhm, 0,3 W	1

Ersatzteile Dp 1010

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät
2	21 A - 52	Durchführung	2
41	26 L - 19	Paßstift	2
42	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	2
44	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste	2
50	12 A - 312	Aufnahmefeder	1
51	22 B - U 6	Halteband kpl.	1
52	HHK 3 / 8	Halbrundholzschaube mit Kreuzschlitz 3 x 8	2
54	26 H - 12	Winkel	2
55	26 H - 16	Druckstollen	2
62	26 K - 20	Traggriff	1
	26 K - 21	Haltefeder für Traggriff	1
63	HHK 3 / 15	Halbrundholzschaube mit Kreuzschlitz 3 x 15	2
64	26 K - 22	Ose (Traggriffblende)	2
65	4124 / 7 a	Rohrniet A 4 x 0,4 x 7	2
75	26 K - 10	Bodenniet	4
76	HHK 3 / 10	Halbrundholzschaube mit Kreuzschlitz 3 x 10	8
77	21 C - 28	Scharnier kpl.	2
81	22 J - U 1	Leerkoffer kpl.	1
89	22 J - 10	Typenschild	1
93	21 A - 31	Stollen für Kofferboden	3
95 *	25 F - 8	Bezugstoff, anthrazit	
96 *	25 F - 9	Bezugstoff, granadarot	
97 *	25 F - 10	Bezugstoff, perlweiß	
101 *	21 A - U 4	Aufnahmedorn kpl.	1
102 *	21 A - U 12	Kabelfach kpl.	1
103 *	10 - 25	Dual-Schild	1
104 *	21 A - 6	Schallplattenhalter	1
105 *	21 A - 49	Schieber	1
106 *	12 G - D 2	Bedienungsanleitung	1
107 *	22 E - U 10	Verpackungskarton kpl.	1
108 *	HH 2,7 / 7 d	Halbrundholzschaube 2,7 x 7	2
109 *	LSHK 3 / 13 f	Linsensenkholzschaube mit Kreuzschlitz 3 x 13	2
110 *	M 3/4	Sechskantmutter M 3 (für Traggriff)	1
111 *	M 3 / 4 b	Sechskantmutter M 3	12
112 *	SN 3 / 12 a	Senkschraube mit Nase M 3 x 12	9
113 *	SS 4 / 15	Senkschneidschraube DM 4 x 15	1

* Teil ist auf den Abbildungen nicht gekennzeichnet
Änderungen vorbehalten

Fig. 4 Koffer, Bedienungselemente und Beschlagteile

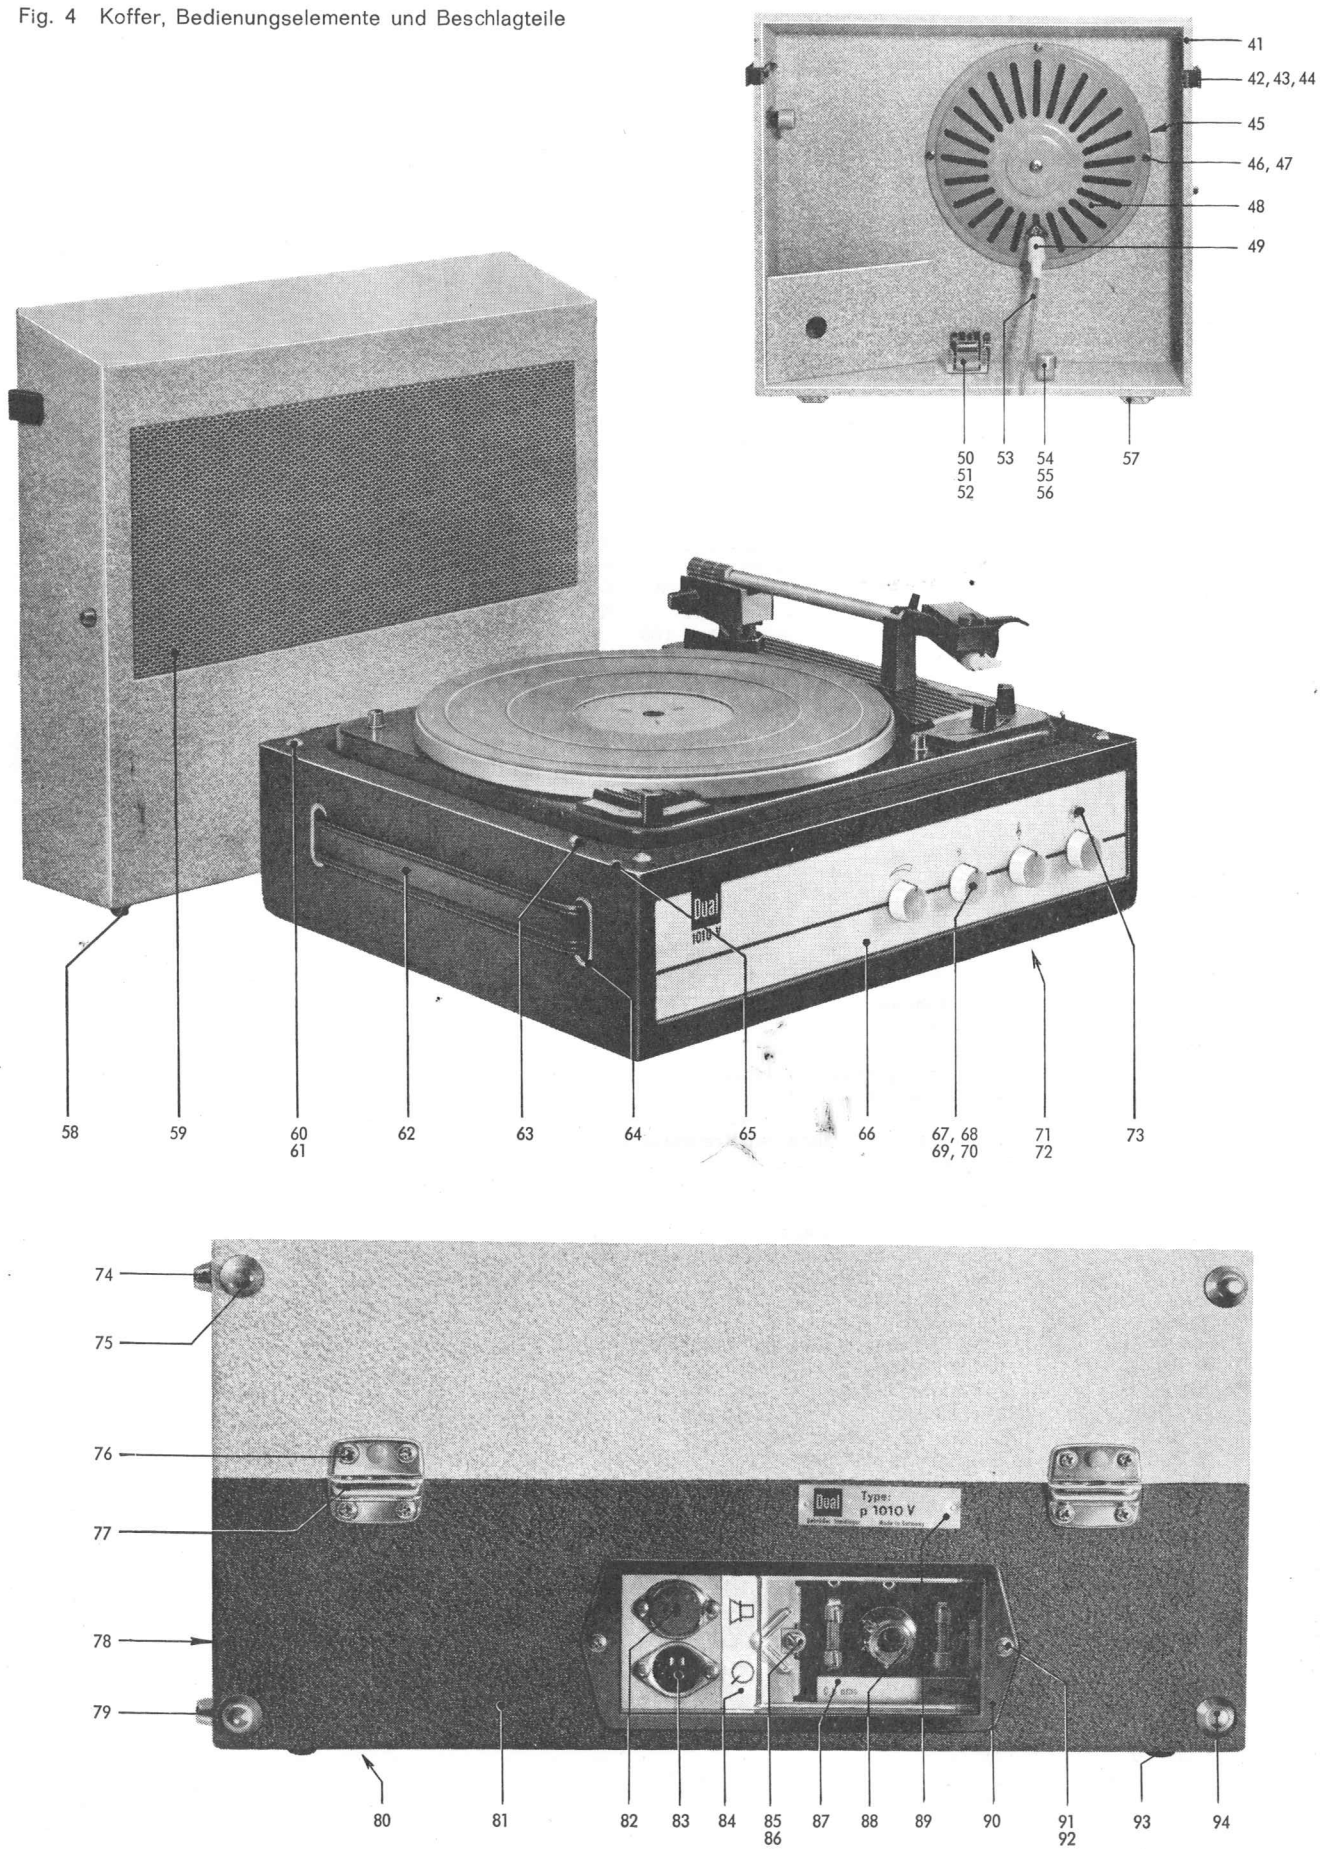

Ersatzteile

(Teile des Plattenwechslers 1010 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteilliste 1010)

Pos.-Nr.	B.-Nr. p 1010 V	B.-Nr. H 1010 V	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät
41	26 L - 19		Paßstift	2
42	25 K - U 21	29 A - 18	Rastnocke	2
43	M 3/4 b	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	2
44	25 K - 19	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3	12
45	26 H - 23	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste	2
46	3,2/8/1a St		Zwischenlage	1
47	M 3/4 b	3,2/8/1a St	Scheibe	4
48	26 K - 23	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3	12
49	4012 / 29	29 B - 12	Flachlautsprecher	1
50	12 A - 312	4012 / 29	Lautsprecherstecker	2
51	22 B - U 6	12 A - 312	Aufnahmefeder	1
52	HHK 3 / 8	22 B - U 6	Halteband kpl.	1
53	25 K - U 18	HHK 3 / 8	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 8	2
54	26 H - 12	25 K - U 18	Lautsprecherkabel kpl.	1
55	26 H - 16		Winkel	2
56	M 3/4 b		Druckstollen	2
57	61 A - U 18		Sechskantmutter M 3	12
58	26 K - 10		Scharnier kpl.	2
59	26 K - 11		Bodenniet	4
60	LSHK 3/40 c	LSHK 3/40 c	Lautsprechergitter	1
61	25 E - 46		Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 40	4
62	26 K - 20	26 K - 20	Unterlegscheibe geprägt	4
63	HHK 3/15	26 K - 21	Traggriff	1
64	26 K - 22	HHK 3/25 c	Haltefeder für Traggriff	1
65	4124/7 a	26 K - 22	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 15 (3 x 25)	2
66	26 N - 6		Öse groß	2
67	37 A - U 8	29 B - 6	Rohrniet A 4 x 0,4 x 7	2
68	25 C - 54	29 A - U 18	Abdeckung	1
69	G 3/6 b	25 C - 54	Drehknopf kpl.	4
70	M 3/3 d		Filzring für Drehknopf	4
71	25 E - 44	25 E - 44	Gewindestift M 3 x 6	4
72	LSBK 3,9/13	LSBK 3,9/13	Vierkantmutter M 3	4
73	26 H - 15	26 H - 15	Unterlegscheibe geprägt für Verstärkerbefestigung	4
74	22 F - 7	22 F - 7	Linsensenkblechschraube mit Kreuzschlitz BZ 3,9 x 13	4
75	26 K - 10		Leuchtab	1
76	HHK 3 / 10		Bodenniet	3
77	61 A - U 18		Bodenniet	4
78	26 A - 9	26 A - 9	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10	8
79	22 F - 7	22 F - 7	Scharnier kpl.	2
80	26 A - 9		Gitterrahmen	4
81	26 N - U 1	29 B - U 3	Bodenniet	3
82	4019/16	4019/16	Gitterrahmen	4
83	4019/9	4019/9	Leerkoffer kpl.	1
84	33 D - 13	33 D - 13	Lautsprecher-Steckdose, 2-polig	1
85	L 3/4 a	L 3/4 a	Flansch-Steckdose, 2-polig mit Ruhestromkontakt	1
86	2,4/6/0,3 PS	2,4/6/0,3 PS	Anschlußschild	1
87	33 D - 14	33 D - 14	Linsenschraube AM 3 x 4	1
88	25 K - 11	25 K - 11	Scheibe	1
89	26 N - 10	29 B - 10	Sicherungsschild	1
90	25 K - 10	25 K - 10	Abdeckscheibe	1
91	LSK 3 / 15 a	LSK 3 / 15 a	Typenschild	1
92	3,2/8/1,5 St	3,2/8/1,5 St	Abdeckrahmen	1
93	21 A - 31	21 A - 31	Linsensenksschraube mit Kreuzschlitz	2
94	26 K - 10		Scheibe	2
95 *	25 F - 8		Stollen für Kofferboden	3
96 *	25 F - 9		Bodenniet	4
97 *	25 F - 10		Bezugstoff, anthrazit	
98 *		29 A - 6	Bezugstoff, granadrot	
99 *	26 M - 18	26 M - 18	Bezugstoff, perlweiß	
100 *	33 D - 19		Bezugstoff	
101 *	4123 / 4 c		Netzleitung (Spannungswähler-Netzschalter)	1
102 *	4694 / 6	4694 / 6	Kontaktfeder (für Potentiometer)	3
103 *	M 3/4	M 3/4	Hohlmet 3 x 0,3 x 4 (für Flanschsteckdose)	4
104 *	SN 3 / 12 a	SN 3 / 12 a	Sperrscheibe 6, lösbar (für Leuchtab)	1
105 *	SN 3 / 18 a	SN 3 / 18 a	Sechskantmutter M 3 (für Traggriff)	1
106 *		SN 3 / 15 a	Senkschraube mit Nase M 3 x 12 (für Tasten)	9
107 *	26 N - D 1	29 B - D 1	Senkschraube mit Nase M 3 x 18 (für Lautsprecher)	4
108 *	26 H - U 10	29 B - U 20	Senkschraube mit Nase M 3 x 15	1
			Bedienungsanleitung	1
			Verpackungskarton kpl.	1